

Novocon

XOREX 50

ÇELİK FİBER

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Cinsi

Novocon Xorex betonun güçlendirilmesi için geliştirilmiş, piyasada en önde gelen ucu çengelli düşük karbonlu, soğuk hadde tel fiberdir

Novocon Xorex fiber, beton karışımı içinde en mükemmel sağlamlığı verecek şekilde biçimlendirilmiştir.

Ürün Kodu

XR 50

Uygulama Alanları

- Yer destekli tabakalar
- Haric yol ve tabakalar
- Overlayler
- Precastler




Geometri

A = Tel eni (3.1mm telden mamul)

B = Uzunluk

C = Dalga yüksekliği

D = Tel yüksekliği

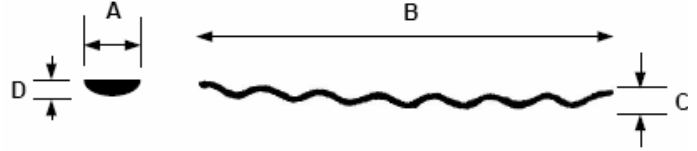

Nominal Boyutlar

A = 2.3 ilâ 2.7mm

B = 50.0mm

C = 2.0 ilâ 2.5mm


D = 0.5 ilâ 0.8mm

Tensil Mukavemeti

1000N/mm²

Ortalama Eşdeğer Çapı

1mm



Ambalaj

25kg lık Karton kutularda, 40 kutuluk Paletlerde (1000Kg)

Standartlara Uyumu

- ASTM A820, Tip soğuk hadde deforme çelik tel standardına uyar.
- ASTM C1116 ve C1018 e uyumlu olduğu test edilmiştir.

Türkiye Müessesili



ÖZTEMİR

Est. 1957

OZTEMİR RUBBER INDUSTRY & TRADE CO., INC.

www.oztemir.com

Tel : (0212) 632-2032

info@oztemir.com

NOVOCON

MAYO5TR